

SECCON



РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СОХРАНЯЙТЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Павильон для бассейна состоит из комплекта подвижных сегментов арочной или частично арочной формы. Конструкция павильона для бассейна изготовлена из специальных алюминиевых профилей, которые при изгибании до необходимого радиуса приобретают необходимую геометрическую форму и прочность.

Проемы в каркасе сегментов заполнены ячеистым или монолитным поликарбонатом, который в процессе холодной формовки принимает вид согнутых алюминиевых профилей. Формованный таким образом поликарбонат, в том числе, упрочняет конструкцию сегментов павильона. Павильон для плавательного бассейна предназначен, главным образом, для частных семейных бассейнов, причем, обслуживать павильон могут все обученные члены семьи. Изделие не требует особого ухода и обслуживания. Перемещение большинства сегментов павильона может проводить один либо два взрослых человека.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРОФИЛИ

Алюминиевый сплав AIMGSI поверхностное покрытие:

- натуральное анодирование A00-06;
- коричневая порошковая краска RAL 8014;
серая порошковая краска RAL 7016M
- порошковая краска по каталогу RAL;
- длина используемых профилей с анодированным и порошковым покрытием:
- до 7000 мм.

ПОЛИКАРБОНАТ

Типы поликарбоната: 8 мм ячеистый, 4 мм монолитный;

Цвет поликарбонатных панелей: прозрачный, тонированный (серый), тонированный (бронзовый);

Теплопроводность: ячеистый 8 мм = 0,20 Вт/м², монолитный 4 мм = 0,18 Вт/м²К;

Светопропускание: ячеистый прозрачный 8 мм = 80%; бронзовый = 42%; монолитный прозрачный 4 мм = 89%;

Вес (г/м²): ячеистый 8мм = 1500 г/м²; монолитный = 4800 г/м²;

Рабочая температура: от -40°C до +80°C.

Проводить манипуляции с павильоном для бассейна могут только лица, ознакомленные с данным руководством по эксплуатации. Производитель поставляет павильон в частично собранном виде. Установку павильона на бассейн или на проходную часть вокруг бассейна, крепление на уплотненной и выравненной поверхности, монтаж и регулировку павильона рекомендуется производить работниками завода-изготовителя или представителями, уполномоченными и обученным и заводом-изготовителем.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПАВИЛЬОНА ОТ НАГРУЗОК

Пользователь обязан предпринять следующие меры во избежание нежелательной перегрузки сегментов:

- Не класть на сегменты посторонние предметы;
- Производить уборку снега с поверхности павильона для бассейна;
- Не допускать перемещения людей по сегментам павильона для бассейна;
- Павильоны для бассейнов всех типов и размеров выдерживают кратковременную нагрузку слоя свежеснежавшегося снега толщиной не более 10 см.

Снег необходимо регулярно убирать, так как вес мокрого слежавшегося снега в несколько раз превышает вес свежеснежавшегося снега. Убирать снег следует небольшими частями, симметрично, с обеих сторон так, чтобы конструкция павильона не была односторонне перегружена.

Очень важно убирать снег с обходных дорожек вокруг павильона, так как в этих местах наблюдается самое большое его скопление, которое к тому же, постоянно увеличивается из-за переноса снега ветром с прилегающих мест. Намокание этого снега, особенно в период весеннего таяния приводит к образованию ледяных глыб, которые своей тяжестью могут привести к повреждению поликарбонатных панелей.

Категорически запрещается перемещение/пребывание людей в павильоне для бассейна (гидромассажного мини бассейна) в случае неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывистый ветер), а также его перегрузки снегом или другими посторонними предметами.

Обращаем внимание, что несущая способность павильона уменьшается на 25-30% при применении в конструкции павильона монолитного поликарбоната толщиной 4 мм (пк 4 мм), так как его вес значительно превышает вес аналогичного по размеру ячеистого однокамерного поликарбоната толщиной 8 мм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАВИЛЬОНА БАСЕЙНА

- очистка поверхности павильона (оберегайте поверхность поликарбоната, который может поцарапаться);
- очистка направляющих павильона и удаление посторонних предметов из них;
- смазывание дверных петель и запирающих механизмов (2 раза в год);
- обработка замков силиконовой смазкой (2 раза в год);
- ополаскивание павильона проточной водой с дезинфицирующим средством (2 раза в год);

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ БАССЕЙНА


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед началом монтажа необходимо провести уборку площадки, где будет устанавливаться павильон. Монтаж павильона производится на готовое ровное основание. Для беспроблемной эксплуатации, основание на котором будет смонтирован павильон, должно находиться в одной плоскости относительно друг друга с двух сторон бассейна.




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬС (ХОДОВЫХ ПУТЕЙ) ПАВИЛЬОНА

1. Для начала необходимо произвести предварительную разметку, где будет установлен павильон. Для этого направляющие выкладываются на подготовленное основание относительно бассейна, стен или других объектов и проверяется параллельность направляющих и диагональ между ними. Направляющие следует располагать крюками внутрь бассейна. Колпачки (алюминиевые декоративные накладки) рельс располагаются согласно типу павильона (обозначено на схеме). Расстояние между внутренними рельсами должно соответствовать внутренней ширине (а) павильона в самой узкой секции. Расстояние между крайними наружными рельсами должно соответствовать внешней ширине павильона (b) в самой широкой секции.

Тип павильона «Аврора»

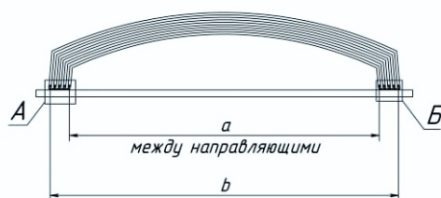

Тип павильона «Стандарт»

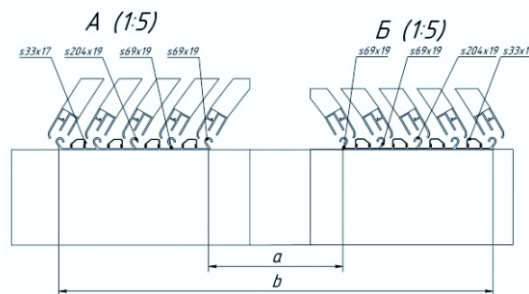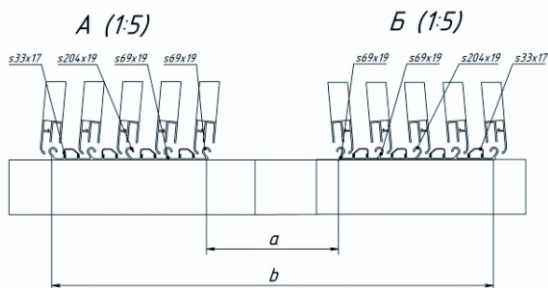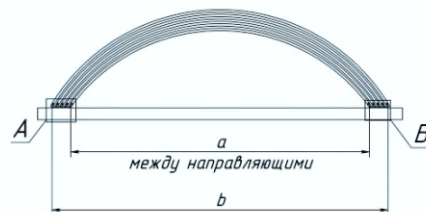

Если павильон более трех секций, сначала выкладываются однорядные направляющие (ближе к бассейну), а затем добавляются трехрядные наружу от бассейна. Количество рельс с каждой стороны бассейна соответствует количеству секций павильона.

2. Приступаем к монтажу направляющих. Сначала крепим направляющие с одной стороны бассейна, (предварительно сняв декоративные накладки) при помощи перфоратора (дрели, шуруповерта) и специального крепежа (в комплекте). Места креплений закрываем алюминиевой декоративной накладкой (методом защелкивания). Расстояние между отверстиями по всей длине направляющих должно составлять не более 2м. Во избежание смещения направляющей при сверлении необходимо ее удерживать.



3. После того как одна сторона смонтирована, крепим также направляющие с другой стороны, предварительно проверив все размеры и диагонали.


4. Когда направляющие закреплены с 2-х сторон бассейна, можно закатить наименьшую секцию (узкую) и прокатить по всей длине направляющих. Легкое перемещение секции павильона по рельсам, свидетельствует о том, что направляющие смонтированы правильно.

5. Снимаем защитную пленку с поликарбоната и профиля

УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЩЕТОК ИЛИ ЗАЩИТНОЙ ПВХ ТКАНИ В ТОРЦЕВЫХ СТЕНКАХ СЕКЦИЙ ПАВИЛЬОНА

1. В стандартном исполнении в роли «закрывающего» материала расстояния между полом и профилем торцевой стенки используется щетка или пвх ткань.

2. Установка щетки происходит в виде защелкивания ее по краям нижнего профиля торцевой стенки.

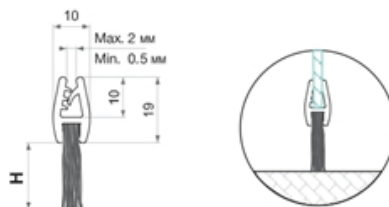

3. Установка пвх ткани производится в виде запрессовывания уплотнительной резинки с пвх тканью в полость профиля.

УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ПАВИЛЬОНА

1. Когда направляющие рельсы закреплены, приступаем к установке секций павильона. Для этого поочередно закатываем секции павильона на ходовые пути. Начинать установку секций следует с наименьшей (узкой) секции и заканчивать наибольшей (широкой). Легкое перемещение секций павильона по рельсам, свидетельствует о том, что направляющие смонтированы правильно.
2. После этого следует установить ограничители в торцах ходовых путей для предотвращения выкатывания секций с рельс.
3. Далее необходимо застопорить секции павильона. Для этого необходимо раздвинуть павильон на всю длину, при этом каждая секция, кроме первой(самой узкой), должна «заходить» на следующую на 2-5 см. В каждой секции в крайней точке снизу закреплена специальная пластмассовая втулка. Вставить Г-образный стопор из нержавеющей стали в пластмассовую втулку и сделать отметку на направляющих. После чего секции павильона сдвинуть в сторону и засверлить отверстия на месте отметок. Павильон следует раздвинуть на всю длину и застопорить секции при помощи Г-образного стопора.
4. Разметить, где будут находиться ручки в наибольшей секции (широкой). Засверлить отверстия и при помощи саморезов, закрепить ручки к профилю.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Алюминиевые профили и поликарбонат мыть мыльным раствором или раствором моющих средств без абразивных частиц;
- Для очистки профилей используйте чистую губку или мягкую щетку, в которых не должны присутствовать мелкие частицы загрязнений, например песок. Для очистки поликарбонатных панелей рекомендуем использовать мойку высокого давления (не чистите поликарбонат, если тот является сухим и раскаленным от солнца);
- Не пользуйтесь острыми инструментами для очистки павильона для бассейна ;
- Не используйте для очистки поверхностей профилей и поликарбоната абразивные чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность поликарбоната. Категорически запрещается использовать средства, содержащие бензол, бензин, ацетон или иные агрессивные растворители;
- При применении кремов (для загара или увлажняющих) соблюдайте повышенную осторожность при манипуляции с павильоном - поликарбонат может быть необратимо поврежден вследствие агрессивного воздействия компонентов косметического средства;
- Регулярно убирайте свежевыпавший снег с поверхности павильона для бассейна.; Таким образом, вы предотвратите возможность намерзания частично растаявшего снега;

- Не оставляйте на длительное время ключ в замке; таким образом вы повысите безопасность фиксации павильона и снизите возможность повреждения внутреннего механизма замка;
- Рекомендуемый уровень pH должен быть в пределах 6,8 - 7,6. Несоблюдение этого уровня может повлечь нанесение вреда здоровью и стать причиной повреждения нержавеющих деталей;
- Строго следите за уровнем хлора в воде бассейна. Рекомендуемый уровень CL должен быть в пределах 0,3- 0,8 мг/л. Несоблюдение этого уровня может повлечь нанесение вреда здоровью и стать причиной повреждения нержавеющих деталей.

ХРАНЕНИЕ

Если после доставки к месту установки монтаж павильона откладывается, необходимо складировать секции на ровную площадку. Павильон следует хранить в сложенном состоянии на ходовых путях (транспортировочных рельсах), установленных в размер ширины секций павильона. Эта мера позволит избежать деформации секций под собственной тяжестью и защитит павильон от негативного воздействия ветра. Очень важно обеспечить хранение павильона в тени во избежание прикипания защитной пленки к поликарбонатным панелям. Если требуемое условие хранения павильона невозможно обеспечить, то защитную пленку необходимо удалить с поверхности поликарбоната еще до монтажа и иными мерами обеспечить сохранность поверхности поликарбонатных панелей и защиту павильона.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Компания - производитель предоставляет гарантию на изделие в течение 12 месяцев, начиная со дня передачи павильона заказчику. Дата передачи вписывается производителем в гарантийный талон. Гарантия распространяется на неисправности, возникшие в течение гарантийного срока вследствие дефекта применяемых материалов или ошибки в технологическом процессе.

2. Рамки гарантии: гарантия относится к статической жесткости и стабильности соединений конструкций, изготавливаемых в соответствии с технологическими и производственными процессами. Производитель гарантирует, что в течение действия настоящей гарантии не произойдет самопроизвольное разъединение соединений конструкций при условии ее нормальной эксплуатации.

3. Пределы гарантии на поликарбонатные панели:

- светопропускная способность поликарбоната не уменьшится более чем на 10%;
- жесткость поликарбоната будет иметь модуль упругости $> 2,100$ мпа;
- поликарбонат не станет хрупким и не потеряет прочность. Его прочность на растяжение будет > 50 мпа.

Условия гарантии на поликарбонатные панели:

- на них не должны негативно влиять соединительные, крепежные или уплотнительные материалы;
- они не должны подвергаться термической обработке при формовании;
- они могут подвергаться внешнему воздействию окружающей среды только со стороны нанесенной защиты от воздействия уф-излучения;
- они должны быть защищены от агрессивных химикатов;
- они не должны механически повреждаться или подвергаться шлифовке.

4. При предъявлении требований по гарантии необходимо предоставить правильно заполненный гарантийный талон и рекламационный лист с указанием типа повреждения и неисправности.

5. День предъявления требований по гарантии, день приемки павильона в ремонт и день передачи павильона после ремонта завод-изготовитель вносит в гарантийный талон.

6. Заявление-рекламацию по дефектам следует направлять по месту покупки изделия.

7. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу.

8. Все пользователи обязаны эксплуатировать павильоны для бассейнов в соответствии с вышеприведенной инструкцией по эксплуатации.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

- 1.** Претензии по гарантии являются недействительными при предъявлении их после истечения гарантийного срока.
- 2.** Гарантия не распространяется на повреждения, появившиеся в результате несоответствующего использования и неквалифицированного обслуживания павильона.
- 3.** Гарантия не распространяется на повреждения, появившиеся в результате неквалифицированного монтажа, выполненного неавторизованными представителями.
- 4.** Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, например, природных явлений (нагрузки слоем снега высотой более 10 см, ветра со скоростью более 14 м/с и прочих).
- 5.** Гарантия не распространяется на механические повреждения.
- 6.** Гарантия утрачивается при неавторизованной переделке и ремонте, выполненных вне завода - изготовителя, а также в результате несоблюдения гарантийных условий.
- 7.** Гарантия не распространяется на естественный износ, появившийся в результате обычной эксплуатации, или на повреждения, появившиеся в результате неправильного и небрежного обращения, применения павильона не по назначению.
- 8.** Гарантия не распространяется на окисление поверхности черного, нержавеющей и алюминиевого материала в результате воздействия величин pH, свободного и связанного хлора в воде бассейна, превышающих рекомендованные значения.
- 9.** Гарантия не распространяется на воздействие нестандартных(чрезвычайных) условий окружающей среды.
- 10.** Как предмет рекламации нельзя считать микроскопические трещинки анодированных поверхностей профилей, появившиеся в результате сгибания профилей и связанные с этим цветовые изменения профилей.
- 11.** Гарантия не распространяется на возникновение конденсата внутри камер.



SECICON

+7 910 761 81 71
+375 29 180 00 13



sales@seccon.ru
www.seccon.ru